


DVEŘE HSE 40

Interiérové ocelové dveře s polodrážkou

NOVÁ GENERACE DVEŘÍ HSE

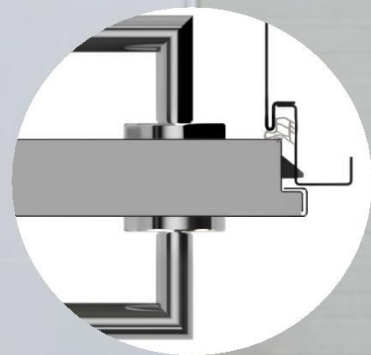

INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří speciální papírová voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozi ochranu, ale umožňuje provedení téměř všech povrchových úprav.

SORTIMENT:

V našem sortimentu naleznete následující typy dveří:

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení,
- s polodrážkou (falcové) nebo bez polodrážky (tupé),
- plné nebo prosklené*,
- s tepelnou nebo akustickou izolací,
- protipožární uzávěry,
- s olověnou výplní (odolnost RTG),
- v normovaných i speciálních rozměrech,
- zesílené (např. místo 0,6 mm plechu, použijeme 1 mm plech).

*Prosklená varianta je ve standardu bez skla, pouze se zasklívacími lištami – za příplatek možno dodat vč. různých druhů skel.

VYBAVENÍ:

Možnosti úpravy/dovybavení našich dveří jsou téměř nekonečné:**

- Různé typy zámků, i elektrických,
- Výsuvné padací lišty
- Samozavírače a řadiče křídel,
- Bezpečnostní a paniková kování,
- EPS systémy (elektronický požární systém).
- EZS systémy (elektronický zabezpečovací systém)
- Okopové plechy
- Různé druhy skel
- Těsnící kartáče, ventilační mřížky apod.

**U certifikovaných výrobků jsme limitováni konkrétním typem certifikace.

Pokud jste nenašli požadované řešení, podívejte se na naše webové stránky, kde naleznete další produkty z naší nabídky. Potřebujete-li vytvořit kalkulaci pro řešení, které nenacházíte v tomto ceníku, neváhejte nás kontaktovat na emailu obchod@jeldwen.com nebo se spojte přímo s naším obchodním týmem. Kontakty na obchodní tým naleznete na www.hse.cz.



HSE, spol. s r.o.

HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY

Nerudova 957

396 01 Humpolec

IČ: 45033145, DIČ: CZ45033145

+420 565 501 111

obchod@jeldwen.com

DVEŘE HSE 40

Ocelové interiérové dveře s polodrážkou

Dveřní křídlo

- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Dveřní křídla vyrábíme ve standardních rozměrech dle **ČSN, DIN** a **Ö-NORM** nebo v atypický rozměrech na přání zákazníka.
- Světlý průchozí rozměr křídla je **400-1400 x 400-2900 mm** a **800-2800 x 400-2900 mm** u dvoukřídleho provedení.
- Konstrukci tvoří dva ocelové korpusy, vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu v tloušťce 0,6, které jsou po celé ploše přilepeny ke dveřní výplni, tu tvoří v základním provedení speciální voština.
- Tento typ dveří vyrábíme i ve variantě s prosklením včetně možnosti úpravy zakulacení hran zasklivacích lišt.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik **RAL 9018** nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Spodní část dveří je vybavena U-profillem, který umožňuje jejich jednoduché zkrácení.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

Kování

- Standardně je součástí dveří cylindrický nebo dózický zámek s roztečí 72 mm.
- Dveřní křídlo je osazeno dvěma a více závěsy **SIMONSWERK®** dle použité normy a hmotnosti křídla.

Zárubeň

- Ocelové dveře HSE 40 je možné kombinovat s jakoukoliv zárubní z nabídky společnosti HSE.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik RAL 9018 nebo prášková barva KOMAXIT® dle vzorníku RAL.
- Součástí dodávky je těsnění ve světle šedé, bílé, hnědé nebo černé barvě.
- Hloubka podlahové zapuštění se odvíjí od typu použité zárubně.



Plné dveře

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	3 360 Kč	3 601 Kč	4 933 Kč
800	3 584 Kč	3 893 Kč	5 257 Kč
900 - 1000	4 099 Kč	4 401 Kč	5 766 Kč
1100	5 033 Kč	5 375 Kč	6 919 Kč



Provedení s prosklením do 0,25 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	5 100 Kč	5 371 Kč	6 861 Kč
800	5 354 Kč	5 698 Kč	7 227 Kč
900 - 1000	5 924 Kč	6 267 Kč	7 950 Kč
1100	6 976 Kč	7 359 Kč	9 143 Kč



Provedení s prosklením do 0,50 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	5 350 Kč	5 657 Kč	7 148 Kč
800	5 637 Kč	5 980 Kč	7 510 Kč
900 - 1000	6 210 Kč	6 556 Kč	8 261 Kč
1100	7 261 Kč	7 643 Kč	9 500 Kč



Provedení s prosklením do 0,75 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	6 370 Kč	6 657 Kč	8 361 Kč
800	6 637 Kč	7 028 Kč	8 770 Kč
900 - 1000	7 287 Kč	7 681 Kč	9 647 Kč
1100	8 487 Kč	8 926 Kč	11 095 Kč

Základní příplatky

- Uvedené ceny jsou platné pro dveře do výšky křídla 1 985 mm! Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10%

Dvoukřídle dveře

- Paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křidel
- Dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře

- Paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo



Ukázka vhodných kombinací zárubní



Zárubeň U

Univerzální zárubeň



Zárubeň S

Světlíková zárubeň

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm



Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň na dodatečnou montáž

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm

Další nabídku zárubní HSE naleznete v našem aktuálním ceníku na webu HSE

DVEŘE HSE 40 DPF

Jednokřídlové ocelové protipožární dveře s polodrážkou

Dveřní křídlo

- Dveře splňují nároky na protipožární odolnost v těchto hodnotách: **E 45-C0 / EI1 30-C0 / EI2 45-C0 / EW 45-C0**.
- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Světlý průchozí rozměr u dveřního křídla je **572-1316 x 554-2547 mm**.
- Sendvičová konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu o nadstandardní tloušťce 0,75mm a protipožární výplní třídy DP1.
- Dveře jsou neoddělitelně spleny ve všech vrstvách, to znamená že se nekrotí ani nedeformují.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik RAL 9018 nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

Kování

- Uzávěr je dodáván standardně s kováním z broušené nerezové oceli které splňuje zátěžovou třídu 4.
- Cylindrická vložka je standardní součástí uzávěru.
- Uzávěr je osazen dvěma a více závěsy **SIMONSWERK®** dle požadavku zákazníka/hmotnosti křídla.
- Uzávěr může být doplněn samozavíračem **GEZE TS 4000**.

Zárubeň

- Zárubeň DZD, dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž z 1,4 mm pozinkovaného ocelového plechu.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik RAL 9018 nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Těsnění zárubně zajišťuje protipožární profil.

Nelze prodávat samostatně zárubeň nebo dveře. Protipožární uzávěr lze objednat výhradně jako celý komplet.



Plně dveře HSE 40 DPF			
Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	11 390 Kč	11 988 Kč	15 671 Kč
800	11 988 Kč	12 619 Kč	16 495 Kč
900 - 1000	12 619 Kč	13 283 Kč	17 363 Kč
1100	13 283 Kč	13 982 Kč	18 273 Kč

Základní příplatky

- Uvedené ceny jsou platné pro dveře do výšky křídla 1 985 mm! Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10%

Dvoukřídlové dveře

- Tuto variantu dveří momentálně připravujeme.

REVIZE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Vyhláška **č. 246/2001 Sb. o požární prevenci** podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné 1x ročně.

Po domluvě Vám odborný tým techniků společnosti HSE zajistí:

- vizuální kontrolu neporušenosti, kompletnosti a funkčnosti,
- kontrolu označení a neporušenosti požární pásy.

CENA REVIZE

Prohlídka požárních uzávěrů a jejich vybavení, označení a vypracování protokolu.

- Výrobek společnosti HSE, spol. s r.o. - **500 Kč / 1ks dveří**
- Výrobek jiného dodavatele - cena je určena na základě předchozí nabídky
- Doprava je určována na základě skutečně ujetých kilometrů, sazba činí - **12 Kč / 1 km**.

Revize požárních uzávěrů se zpravidla účastní dva technici. Spotřebovaný materiál na případnou opravu nebo úpravu je účtován dle aktuálních skladových cen HSE, spol. s r.o. Oprava většího rozsahu, stejně tak nutná výměna požárního uzávěru, je kalkulována individuálně na základě náročnosti opravy.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ REVIZE

revize@jeldwen.com

+420 770 165 562



Požární odolnost uzávěru EI1 30-C



Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž

Šířka stavebního otvoru = SPR + 50 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 25 mm



GEZE TS 4000

Dveřní zapírač s horní montáží



Základní závěs V 8026 WF

Dveřní zapírač s horní montáží