
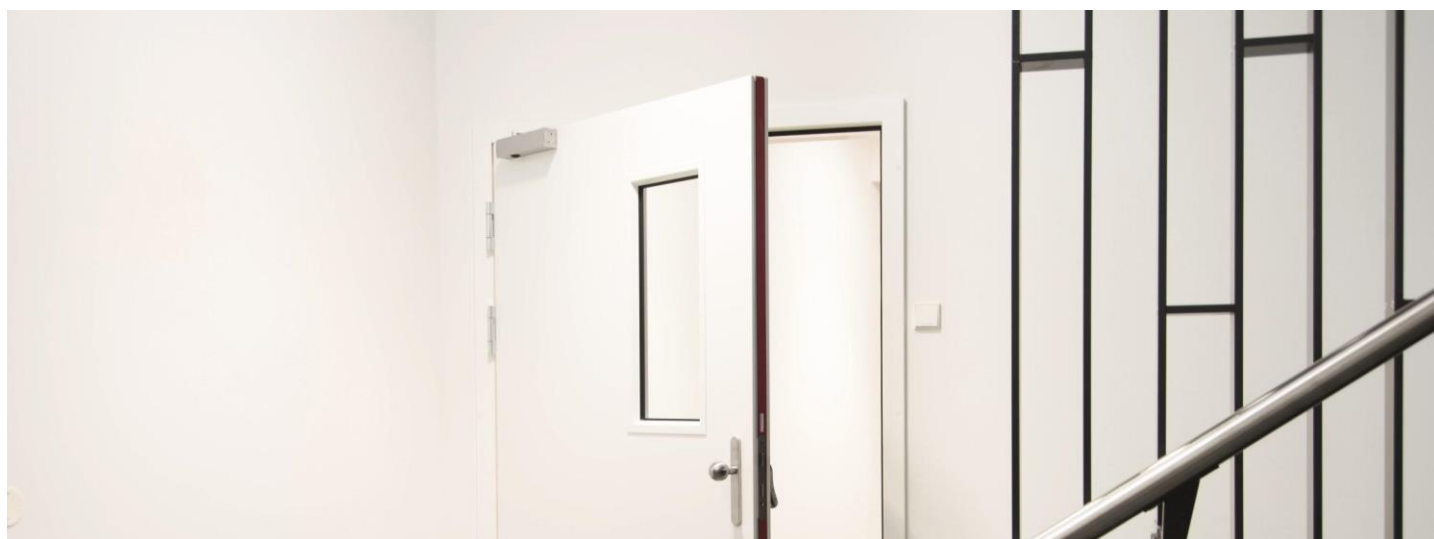


CENÍK 2026

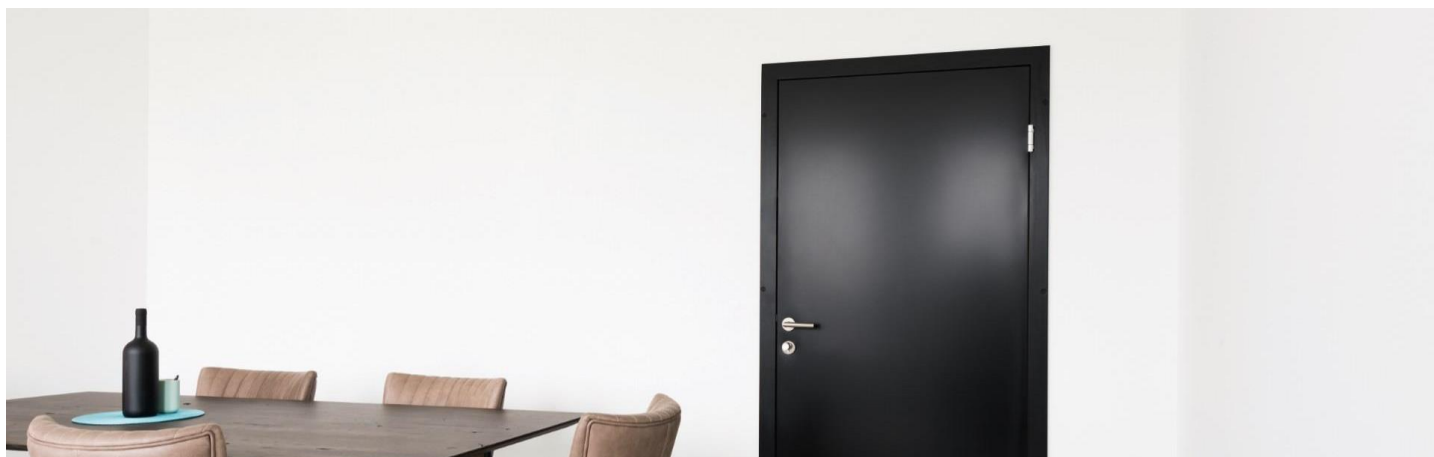

OBSAH

ÚVOD

Základní informace k produktům HSE	3
--	---

ZÁRUBNĚ HSE

Úvodní informace	7
Typy zárubní HSE	8
Ceny - zárubně LZ, LZb, LZO	13
Ceny - zárubně DZD, DZ	14
Ceny - zárubně R, S, U	15
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a nadhlavím pro pevný panel	16
Ceny - zárubně s nadsvětlíkem a postranním světlíkem	17
Ceny - zasklívací rámy	18

DVEŘE HSE

Úvodní informace	20
Ceny - dveře s polodrážkou	21
Ceny - dveře bez polodrážky	22
Ceny - požární uzávěry	25
Příplatky nestandardních zárubní	28
Kontakty	29

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- E-mailová adresa pro zasílání poptávek a objednávek je **obchod@jeldwen.com**.
- Ceník je platný od 1. 7. 2026 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.
- **Všechny uvedené ceny v ceníku jsou bez DPH.**
- Ceny jsou platné pro vyzvednutí zakázky ve výrobním závodě v Humpolci. (EXW)
- **Reálná dodací lhůta dle dohody se zákazníkem.**
- **Ceník obsahuje pouze ceny standardních výrobků.** Ostatní výrobky individuálně naceníme na základě poptávky.
Zárubně jsou vyráběny z žárově pozinkovaného plechu tloušťky 1,40 - 1,90 mm v základním podkladovém nátěru **RAL 9018**. V ceně zárubní je těsnění v černé, šedé, hnědé nebo bílé barvě a volně přiložené závěsy V8100.


ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁRUBNÍM

TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:




Transportní vzpěry


1. Otvory pro střelku a západku
2. Nivelační značka 1000mm od "VHP"

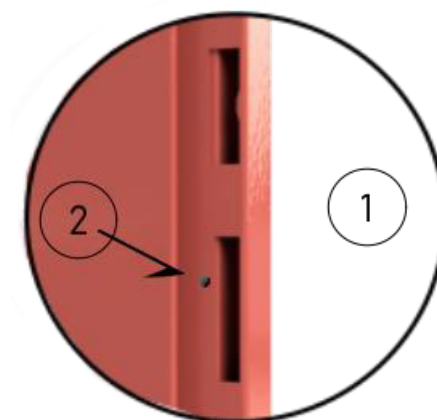



3. Značky VHP (výška hotové podlahy)
4. Podlahové zapuštění

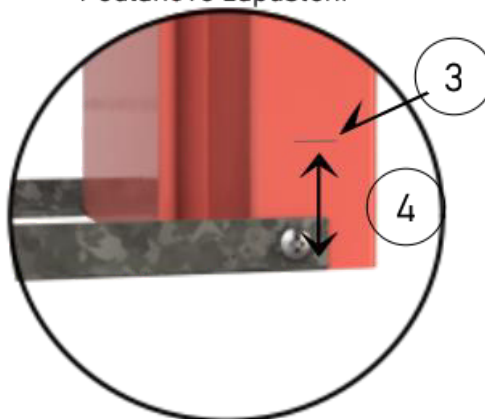

TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:

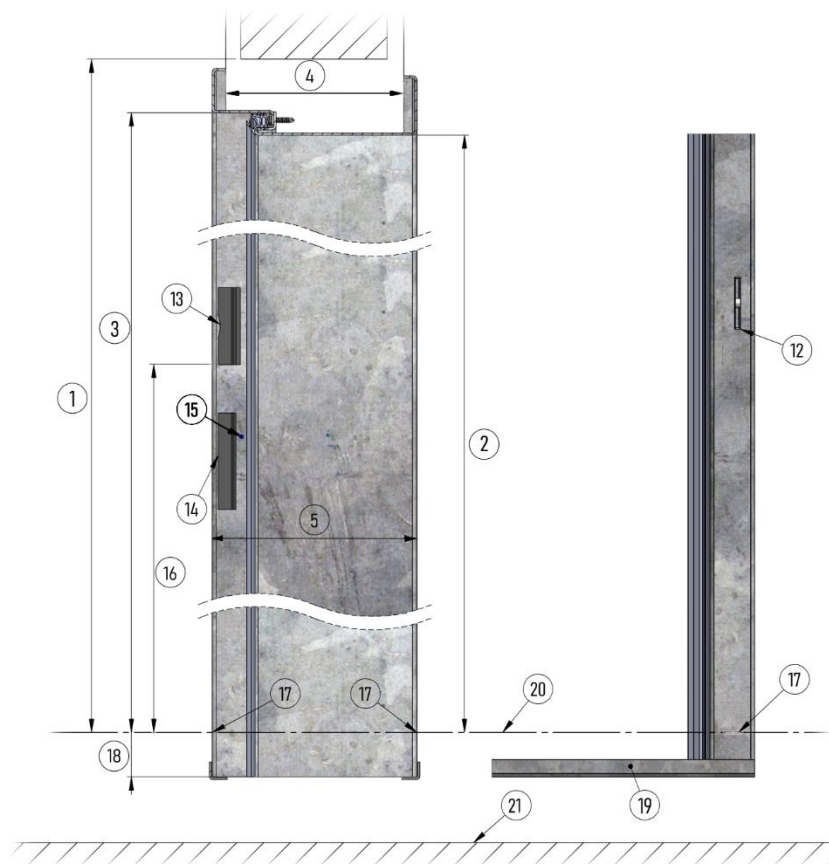




1. Hrubý stavební rozměr
2. Světlý průchozí rozměr
3. Rozměr v polodrážce
4. Ústí zárubně
5. Celková šířka profilu
6. Hloubka polodrážky
7. Šířka polodrážky
8. Přední čelo profilu
9. Zadní čelo profilu
10. Přední lem
11. Zadní lem
12. Závěsové kapsy
13. Otvor střelky
14. Otvor západky
15. Nivelační značka (1000mm od VHP)
16. Výška kliky (standardně 1050mm)
17. Značka úrovně VHP
18. Podlahové zapuštění
19. Transportní vzpěra
20. Výška hotové podlahy
21. Výška základní podlahy

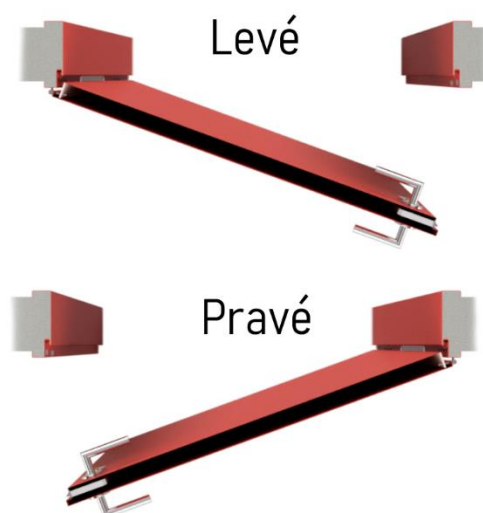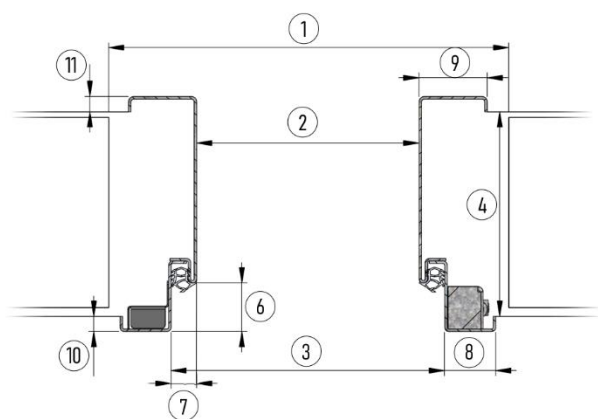


(Orientace se určuje z pohledu ze strany závěsů)

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE DVEŘÍM

TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ:

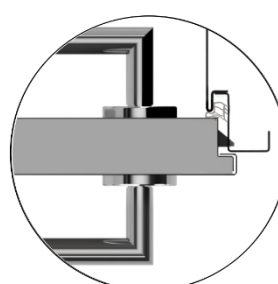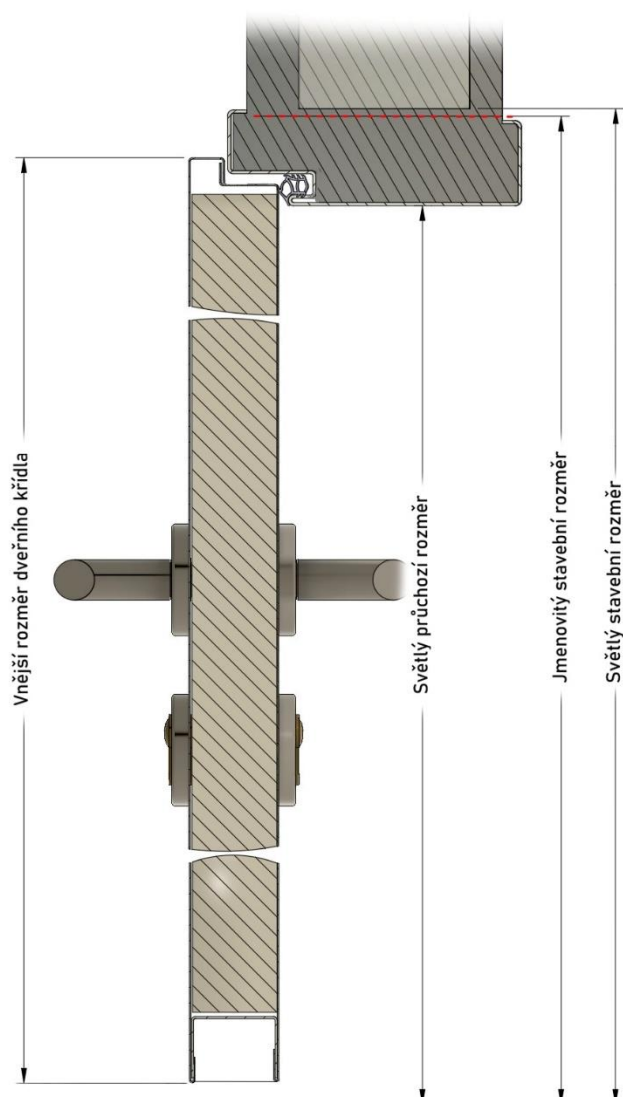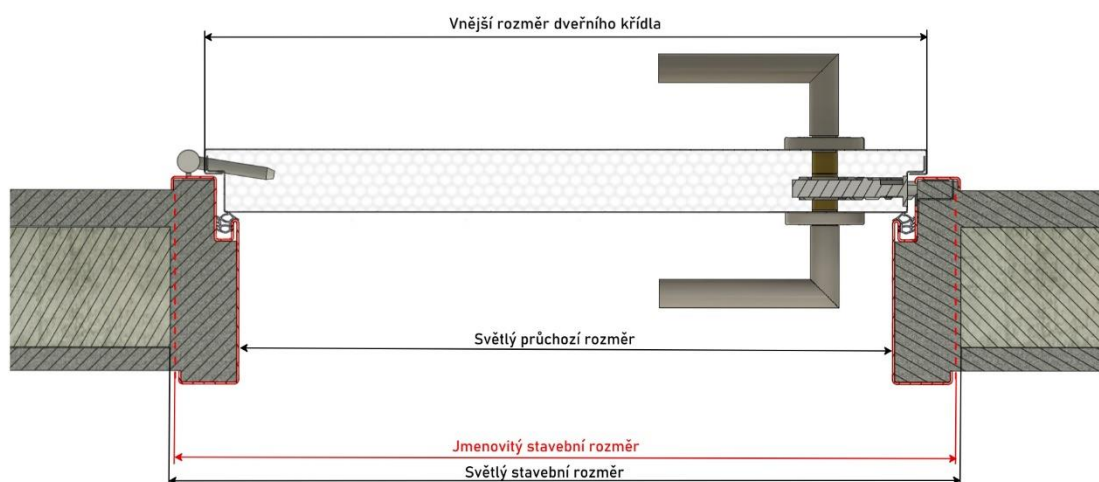

Zárubeň a dveře "s polodrážkou" (falcové)



Zárubeň a dveře "bez polodrážky" (tupé)

BAREVNÝ SVĚT HSE






Barvy a povrchové úpravy

Pestrá paleta barev může být skvělým zdrojem inspirace a kreativity. Barvy mají schopnost ovlivňovat a vyjadřovat emoce. V případě komerčních budov pak vizi a firemní kulturu společnosti.

Výběr barev často závisí na kontextu – ať už jde o umění, design nebo módu. Dobře zvolená barevná paleta může vyprávět příběhy a změnit vnímání soukromých i veřejných prostor.

HSE klade důraz na splnění vysokých nároků zákazníků na barevné provedení výrobků. Na základě požadavků volíme mat či lesk v paletě RAL nebo NCS a to s různými typy struktury – hladkou, jemnou i hrubou. Jak pestrý je požadavek na barevnou úpravu, tak pestré produkty vám dodáme.

ZÁRUBNĚ HSE

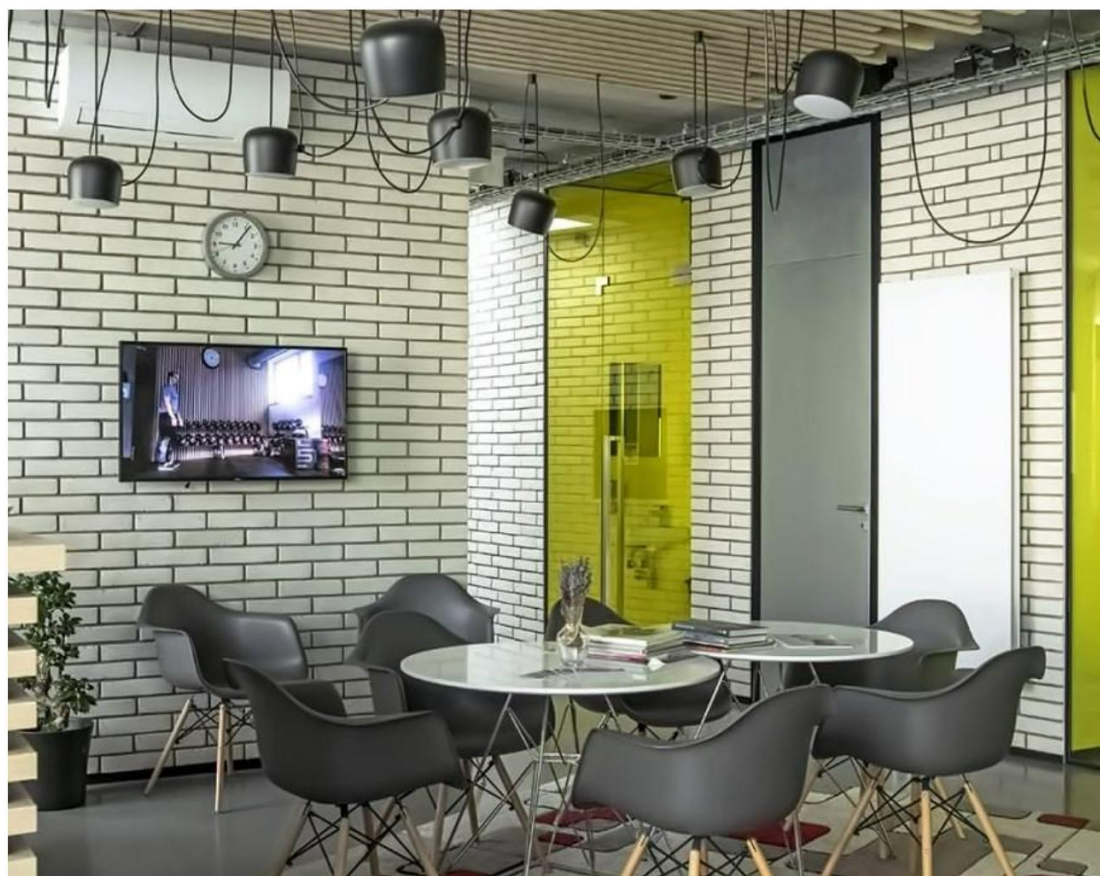

Zárubně HSE, spol. s r.o.

Naše zárubně jsou vyráběny z kvalitního žárově pozinkovaného plechu dle DIN 59232. Profilování je prováděno na numericky řízených ohraňovacích lisech, čímž je zaručena vysoká rozměrová přesnost. Závěsové kapsy jsou bodově přivařené a ve standardním provedení mají nosnost 40 kg na jednu kapsu. Tyto kapsy umožňují nastavení polohy závěsů bez vysazení dveřního křídla. Kromě standardních závěsů V8100 nabízíme kompletní program systémových závěsů SIMONS. Otvory pro stělkou a západku jsou opatřeny přivařeným krytem, který zabraňuje zaplnění prostoru zdícím materiálem. Svařování profilů zárubně v ochranné atmosféře zaručuje vysokou pevnost rohových spojů.

SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy zárubní:

- ZÁRUBNĚ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY
- ZÁRUBNĚ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
- ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ
- ZÁRUBNĚ SE SVĚTLÍKY
- ZÁRUBNĚ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU


OBECNÝ POPIS

- Kromě svařených zárubní nabízíme také smontovatelné zárubně v třídlínném nebo šestidílném provedení.
- Zárubně jsou opatřeny buď **základovou nebo finální práškovou barvou** dle požadavku zákazníka.
- **Základová barva** je ochranný nátěr pro dobu dopravy a zabudování do ostění, tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu protikorozi ochranu.
- Pro dlouhodobou životnost je nutné zárubně ošetřit finálním povrchovým nátěrem.
- **Prášková barva** je považována za finální povrch, který tvoří spolu se zinkovou vrstvou základního materiálu dlouhodobou protikorozi ochranu.
- Profily zárubní jsou opatřeny profilovým těsněním z PVC, které zvyšuje zvukovou a tepelnou izolaci.
- Náš široký program profilů a kotevních systémů řeší téměř každou montážní situaci na stavbě.


TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

NORMOVANÉ


Univerzální zárubeň **U**

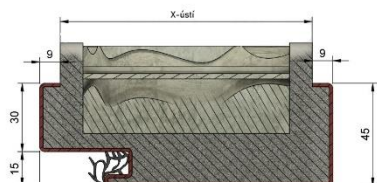


Světlíková zárubeň **S**

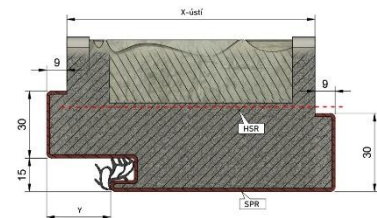


Průchozí zárubeň **P**

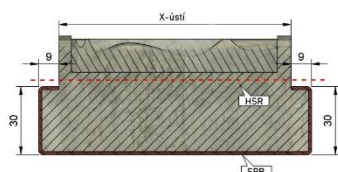

Rohová zárubeň **R**




Rohová zárubeň **RP**

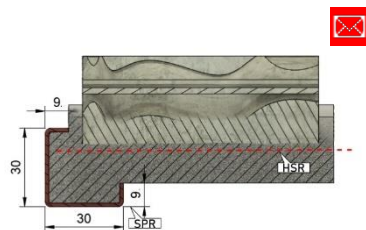


TYPY ZÁRUBNÍ PRO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

NORMOVANÉ

Zárubeň pro lehké zdivo **LZ**

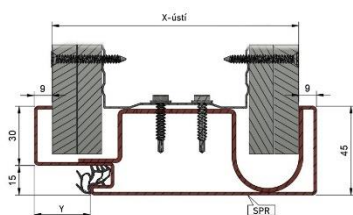

Zárubeň pro lehké zdivo **LZb**



Atypické rozměry či provedení, dveře posuvné, prosklené, s VZT mřížkou, s Pb vložkou, profily aj. jsou naceňovány formou cenové nabídky.

Pro více informací volejte nebo piště na:


+420 774 688 624 nebo **+420 775 854 850**

obchod@jeldwen.com


TYPY ZÁRUBNÍ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

ATYPICKÉ


Renovační zárubeň **RZA**




Rohová zárubeň se stín. dr. **RSD**

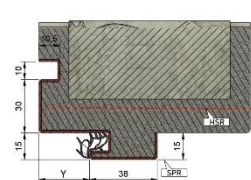


Univerzální zárubeň se stín. dr. **USD**

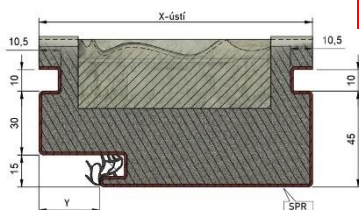


Světlíková zárubeň se stín. dr. **SSD**

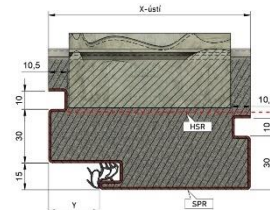


Univerzální zárubeň s dojitým f. **UDF**




Světlíková zárubeň s dvojitém f. **SDF**




Rohová renovační zárubeň **RR**

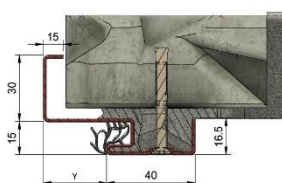


Kyvadlová zárubeň **K**

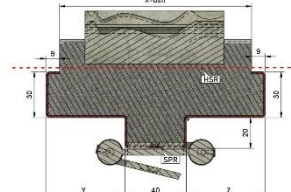


Zárubeň s optickou polodrážkou **OP**




Nemocniční zárubeň **N**

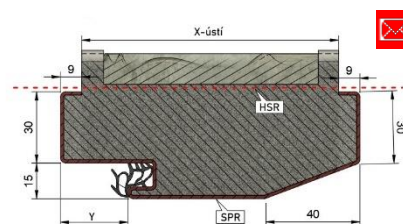


Dvou dveřní zárubeň **DDZ**

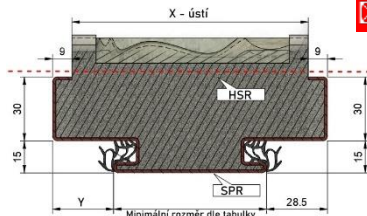


Dvoudílná zárubeň **DZ**




Dvoudílná zárubeň **DZD**




Dvoudílná zárubeň **DS**

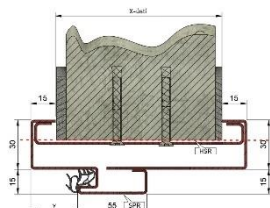


Dvoudílná variabilní zárubeň **DSv**

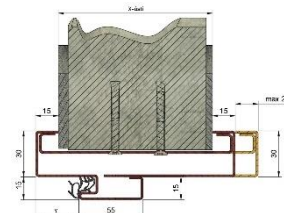


Obložková renovační zárubeň **OZ**

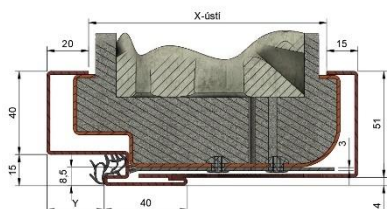


Obložková renovační zárubeň **OZO**

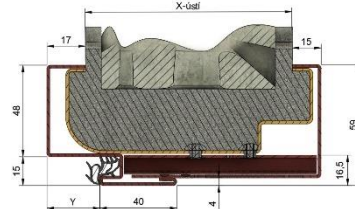


Zárubeň **USD - DZD**




Dilatační zárubeň **DLZ**




Zárubeň **USD - UDF - DZD**




Zárubeň **UDF - DZD**




Zárubeň pro naddveňní panel bez dělicího profilu

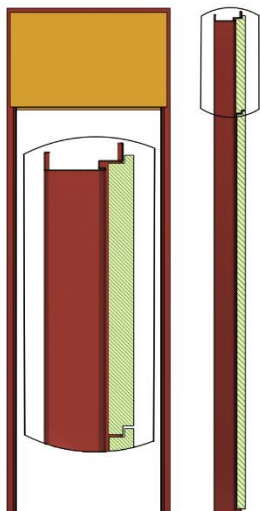


Zárubeň pro naddveňní panel s dělicím profilem

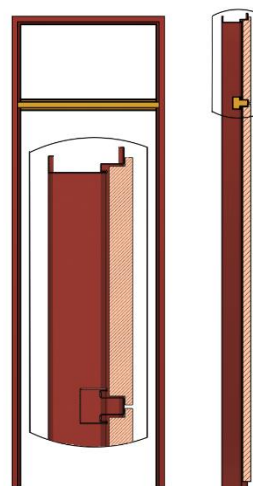


Zárubeň s nadsvětlíkem

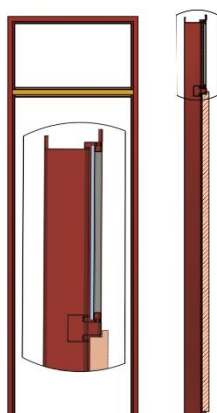


H - zárubeň s nadsvětlíkem

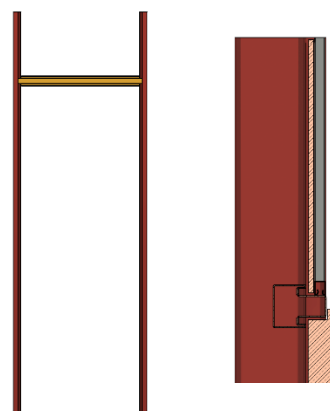

Zárubeň s postranním světlíkem

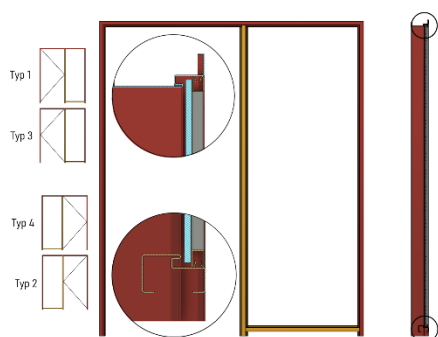


Zárubeň s nadsvětlíkem a postr. světlíkem

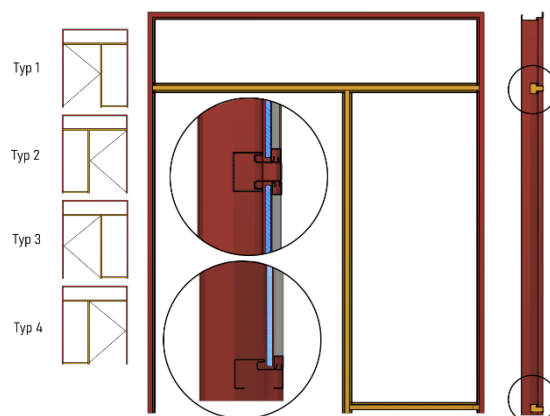


TYPY ZÁRUBNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE


Posuvné zárubně před zdí jdoucí

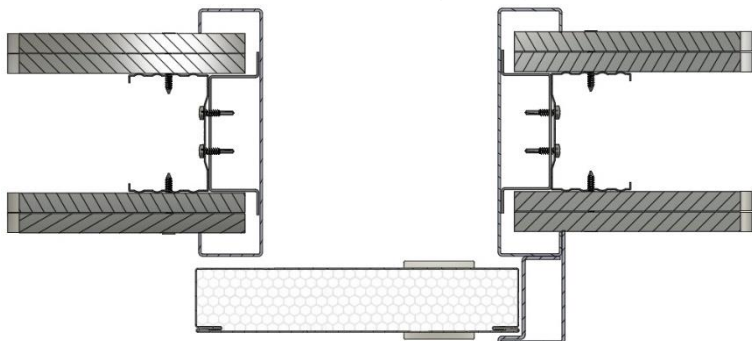

Dvoudílné posuvné zárubně před zdí jdoucí

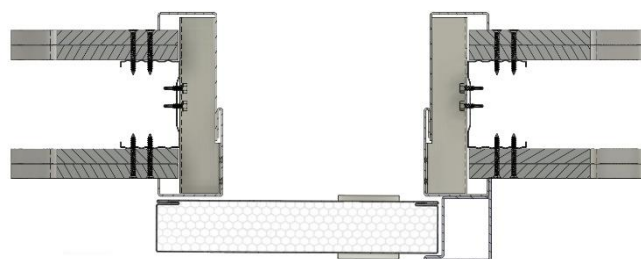


Posuvné zárubně ve zdi jdoucí

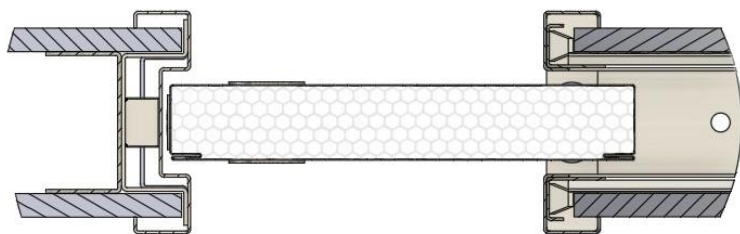


PRAHOVÉ PROFILY


Profil č. 50 - s podlahovým zapuštěním

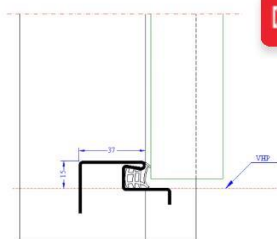


Profil č. 51 - s podlahovým zapuštěním a výztuhou






Profil č. 55 - pro dodatečnou montáž

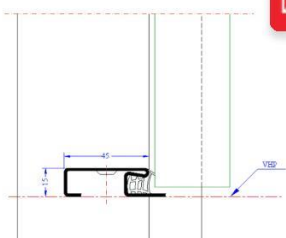

Profil č. 60 - pro rozdílné výšky podlah

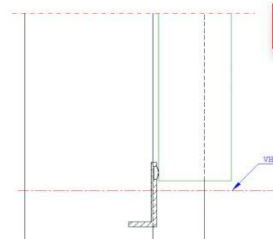

Ceny těchto položek získáte zasláním cenové poptávky

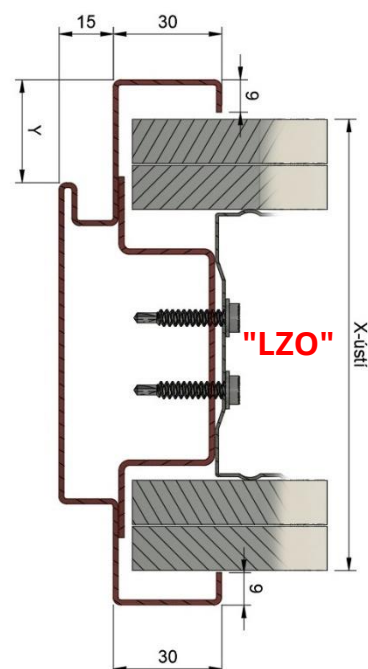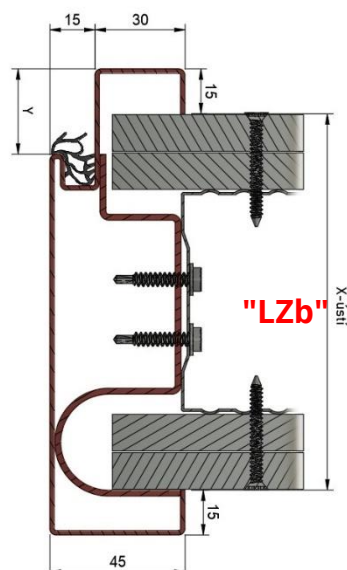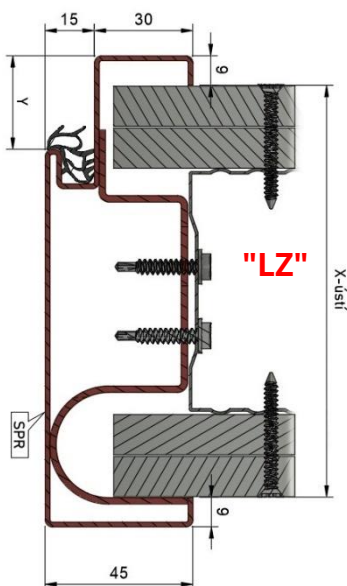

Průchozí výška zárubně do 1970 mm

Ústí mm	"LZ" 600 - 1100	"LZb" 600 - 1100	LZO" 600 - 1100
75	3 301 Kč	3 313 Kč	3 421 Kč
100	3 344 Kč	3 356 Kč	3 434 Kč
125	3 373 Kč	3 385 Kč	3 449 Kč
150	3 380 Kč	3 392 Kč	3 457 Kč
175	3 701 Kč	3 714 Kč	3 821 Kč
200	3 718 Kč	3 730 Kč	3 838 Kč
225	3 730 Kč	3 744 Kč	3 851 Kč
250	3 747 Kč	3 760 Kč	3 867 Kč
275	3 761 Kč	3 773 Kč	3 880 Kč
300	3 776 Kč	3 790 Kč	3 897 Kč


Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm

Ústí mm	"LZ" 600 - 1100	"LZb" 600 - 1100	LZO" 600 - 1100
75	3 350 Kč	3 364 Kč	3 469 Kč
100	3 400 Kč	3 414 Kč	3 484 Kč
125	3 434 Kč	3 448 Kč	3 501 Kč
150	3 441 Kč	3 455 Kč	3 509 Kč
175	3 831 Kč	3 846 Kč	3 951 Kč
200	3 850 Kč	3 864 Kč	3 970 Kč
225	3 865 Kč	3 878 Kč	3 984 Kč
250	3 882 Kč	3 897 Kč	4 002 Kč
275	3 897 Kč	3 910 Kč	4 016 Kč
300	3 916 Kč	3 929 Kč	4 035 Kč

Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec


"DZD"

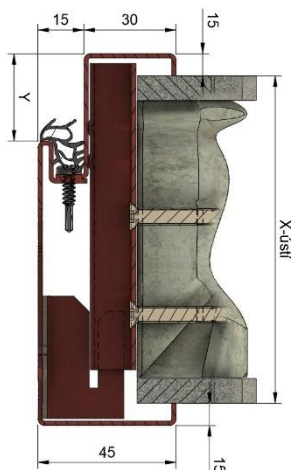

Průchozí výška zárubně do 1970 mm

Ústí mm	"DZD" 600 - 1100	"DZ" 600 - 1100
75	4 471 Kč	5 191 Kč
100	4 762 Kč	5 529 Kč
125	5 069 Kč	5 886 Kč
150	5 324 Kč	6 181 Kč
175	5 598 Kč	6 500 Kč
200	5 896 Kč	6 845 Kč
225	5 917 Kč	6 868 Kč
250	5 937 Kč	6 891 Kč
275	5 958 Kč	6 914 Kč
300	5 979 Kč	6 937 Kč
350	6 000 Kč	6 960 Kč
400	6 021 Kč	6 983 Kč

"DZ"

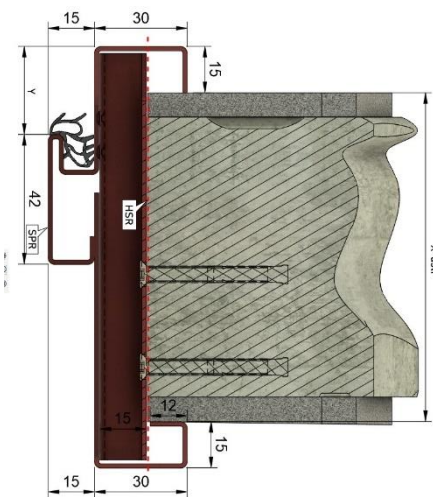

Průchozí výška zárubně od 1971 do 2200 mm


Ústí mm	"DZD" 600 - 1100	"DZ" 600 - 1100
75	4 887 Kč	5 674 Kč
100	5 238 Kč	6 082 Kč
125	5 573 Kč	6 471 Kč
150	5 854 Kč	6 797 Kč
175	6 156 Kč	7 147 Kč
200	6 484 Kč	7 529 Kč
225	6 505 Kč	7 552 Kč
250	6 526 Kč	7 575 Kč
275	6 547 Kč	7 598 Kč
300	6 568 Kč	7 621 Kč
350	6 588 Kč	7 644 Kč
400	6 609 Kč	7 667 Kč

Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

NORMOVANÉ ZÁRUBNĚ DLE ČSN A DIN

"R"

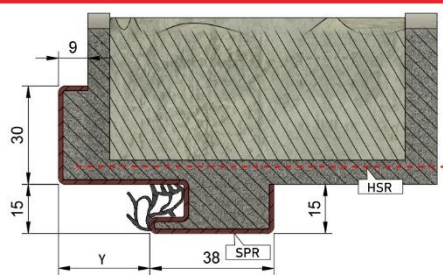

Do světlé průchozí výšky 1970 mm

"R"

600 : 800


2 700 Kč

"R"

850 : 1100

2 759 Kč

"S"

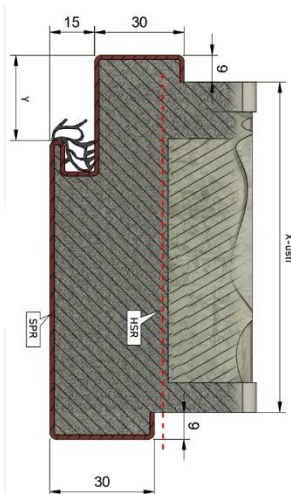

Ústí mm	"S" 600 : 1100	"U" 600 : 1100	"OP" 600 : 1100
80-100	3 368 Kč	3 375 Kč	3 484 Kč
101-150	3 391 Kč	3 399 Kč	3 508 Kč
151-200	3 415 Kč	3 423 Kč	3 533 Kč
201-250	3 477 Kč	3 484 Kč	3 593 Kč
251-300	3 501 Kč	3 508 Kč	3 617 Kč
301-360	3 530 Kč	3 537 Kč	3 646 Kč

Do světlé průchozí výšky 2200 mm

"R"

600 : 800


2 986 Kč

"R"

850 : 1100


3 044 Kč

"U"

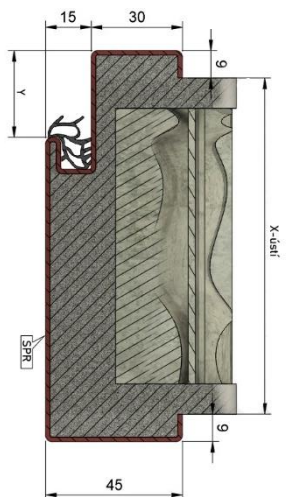

Ústí mm	"S" 600 : 1100	"U" 600 : 1100	"OP" 600 : 1100
80-100	3 487 Kč	3 689 Kč	3 807 Kč
101-150	3 514 Kč	3 718 Kč	3 836 Kč
151-200	3 541 Kč	3 746 Kč	3 865 Kč
201-250	3 749 Kč	3 954 Kč	4 073 Kč
251-300	3 957 Kč	4 162 Kč	4 281 Kč
301-360	4 207 Kč	4 412 Kč	4 530 Kč

"OP"

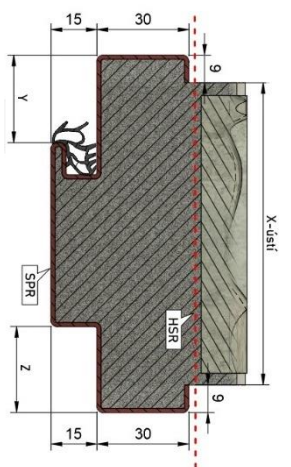


Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec


ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A NADHLAVÍM PRO PEVNÝ PANEL

Zárubeň LZ s nadsvětlíkem pro jednostranné zasklení

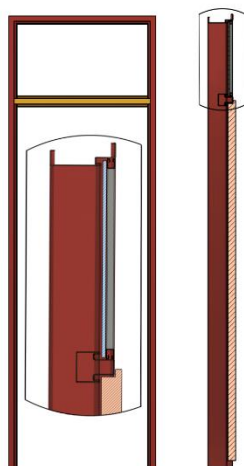


Ústí mm	do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020	do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020
75	9 458 Kč	10 404 Kč
100	9 815 Kč	10 796 Kč
125	10 224 Kč	11 246 Kč
150	10 614 Kč	11 675 Kč
175	11 036 Kč	12 140 Kč
200	11 447 Kč	12 592 Kč
250	12 331 Kč	13 564 Kč
300	13 377 Kč	14 715 Kč

Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

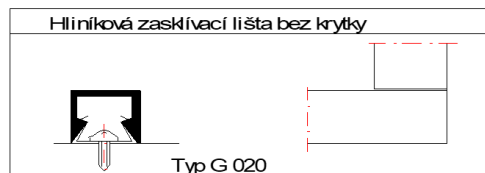

Zárubeň LZ s nadhlavím pro pevný panel

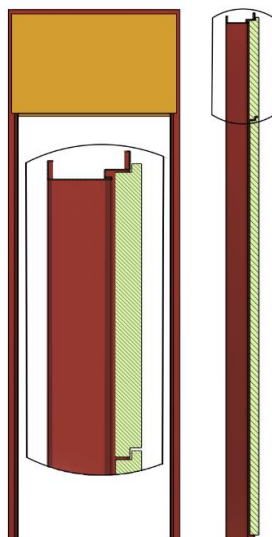


Ústí mm	Celková výška 2500 mm	Celková výška 3000 mm
75	6 162 Kč	6 779 Kč
100	6 425 Kč	7 067 Kč
125	6 740 Kč	7 414 Kč
150	7 099 Kč	7 809 Kč
175	7 409 Kč	8 150 Kč
200	7 746 Kč	8 521 Kč
250	8 624 Kč	9 487 Kč
300	9 440 Kč	10 384 Kč

Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec


ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM

Zárubeň LZ s nadsvětlíkem a postranním světlíkem pro jednostranné zasklení

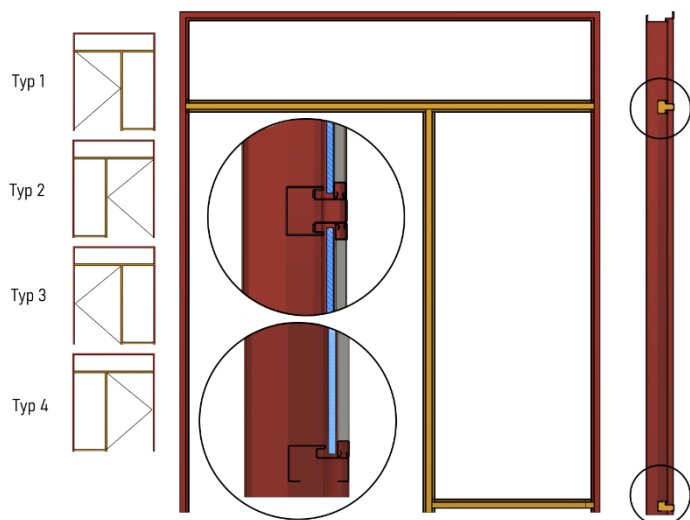

Ústí mm	do celkové výšky 2500 mm a typu rámečku G 020
75	18 279 Kč
100	19 001 Kč
125	19 742 Kč
150	20 541 Kč
175	21 280 Kč
200	22 053 Kč
250	24 057 Kč
300	26 344 Kč

Ústí mm	do celkové výšky 3000 mm a typu rámečku G 020
75	20 046 Kč
100	23 664 Kč
125	24 587 Kč
150	25 582 Kč
175	26 503 Kč
200	27 464 Kč
250	29 961 Kč
300	32 810 Kč

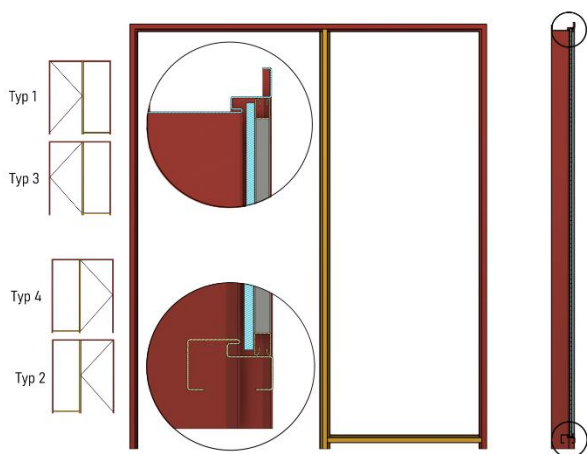


Zárubeň LZ s postranním světlíkem pro jednostranné zasklení

Ústí mm	do celkové výšky 2200 mm a typu rámečku G 020
75	12 740 Kč
100	13 206 Kč
125	13 746 Kč
150	14 300 Kč
175	14 809 Kč
200	15 354 Kč
250	16 428 Kč
300	17 706 Kč

Příplatek za dvoukřídlové provedení zárubně je +30 %

- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V 8100 a těsnění (barva světle šedá, hnědá, bílá, černá)
- zárubně jsou v základní barvě světlého odstínu, podobné RAL 9018
- zárubně jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,40 mm
- ceny ostatních profilů v tomto provedení viz. příplatky
- ceny uvedeny bez DPH
- ceny zárubní jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

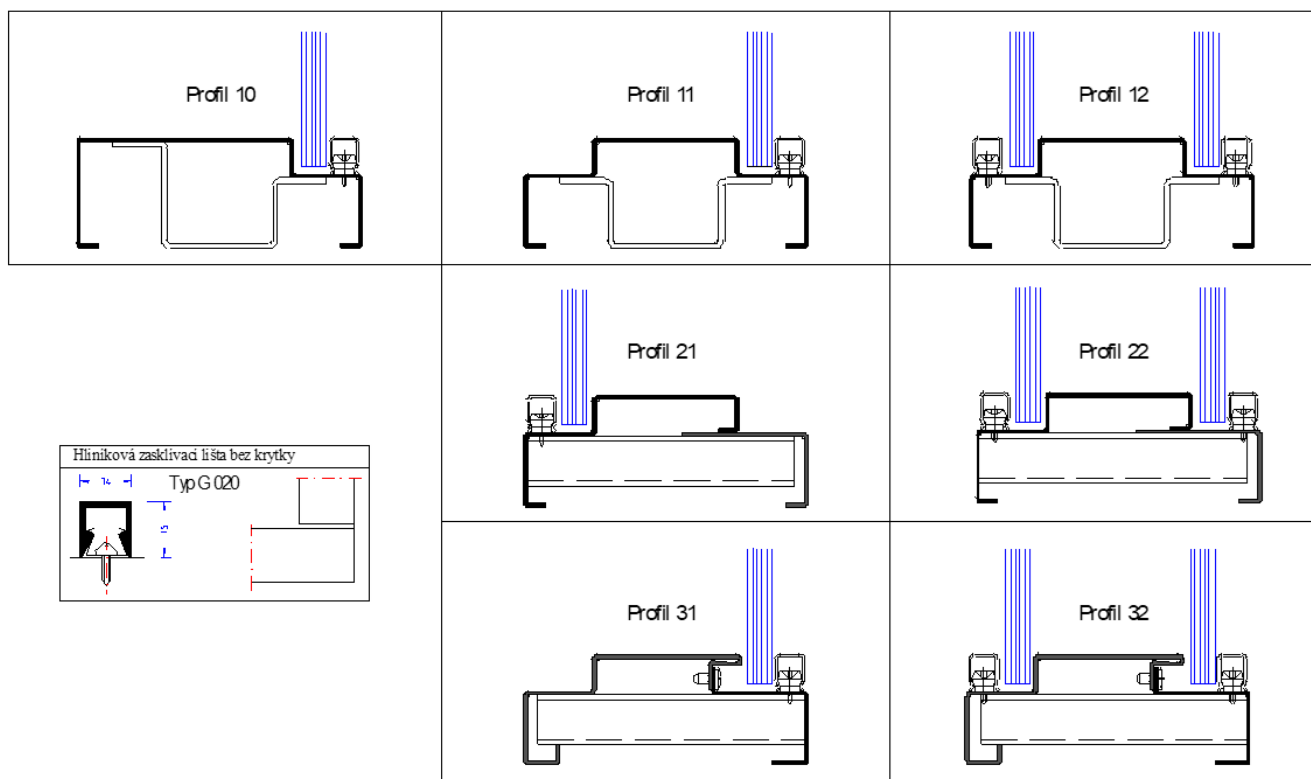

Ceny profilů

Typ	Ústí 75 mm	Ústí 100 mm	Ústí 125 mm	Ústí 150 mm	Typ	Cena
Profil 10.	1 216 Kč	1 398 Kč	1 608 Kč	1 849 Kč	Profil 10.	2 066 Kč
Profil 11.	1 248 Kč	1 435 Kč	1 650 Kč	1 898 Kč	Profil 11.	2 707 Kč
Profil 12.	1 488 Kč	1 711 Kč	1 968 Kč	2 263 Kč	Profil 12.	4 148 Kč
Profil 21	1 376 Kč	1 582 Kč	1 819 Kč	2 092 Kč	Profil 21.	3 668 Kč
Profil 22.	1 600 Kč	1 840 Kč	2 116 Kč	2 433 Kč	Profil 22.	4 949 Kč
Profil 31.	1 408 Kč	1 619 Kč	1 862 Kč	2 141 Kč	Profil 31.	4 308 Kč
Profil 32.	1 682 Kč	1 934 Kč	2 224 Kč	2 558 Kč	Profil 32.	5 269 Kč

Výpočet ceny

((délka + šířka x 2) x cena profilu) + základní cena dle profilu



Příklad pro rám 1,5 x 1,2 m, typ profilu 10, ústí 75

délka + šířka x 2 = bm x cena profilu + základní cena = CELKEM

(1,5 + 1,2) x 2 = 5,4 x 1 216 + 2 066 = 8 633,- Kč (zaokrouhleno)

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

DVEŘE HSE

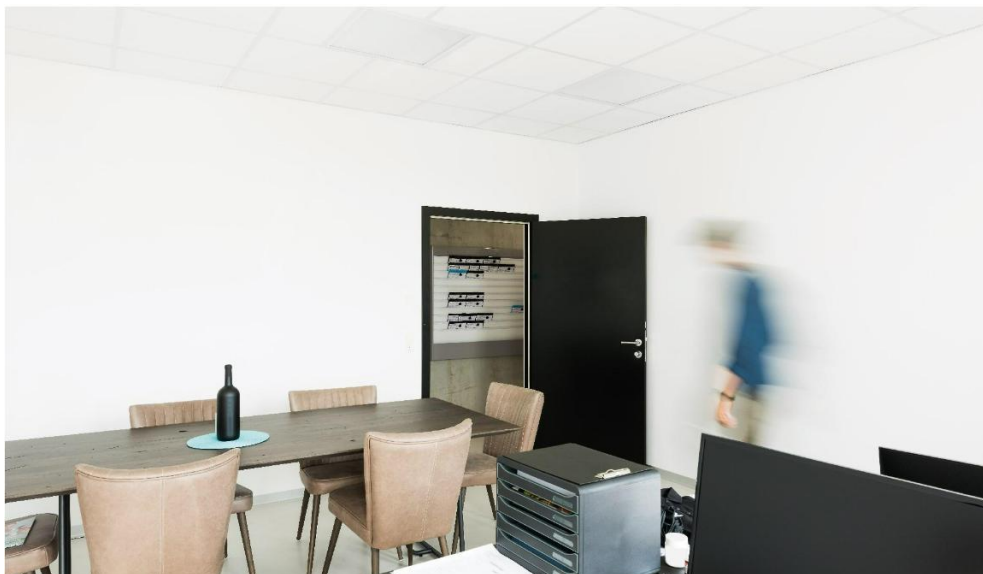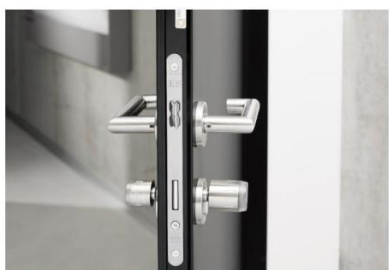

Dveře HSE, spol. s r.o.

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,75 - 1 mm. Výplň dveřního křídla tvoří papírové voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozi ochranu, ale umožňuje provedení všech dalších povrchových úprav.

SORTIMENT

V našem sortimentu můžete nalézt tyto následující typy dveří:

DVEŘE S POLODRÁŽKOU

- PLNÉ (DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- IZOLAČNÍ
- NEPRŮZVUČNÉ
- OLOVĚNÉ
- POSUVNÉ (VE ZDI I PŘED ZDÍ JDOUCÍ)

DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

- PLNÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- PROSKLENÉ (DVOUKŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ)
- OLOVĚNÉ
- POSUVNÉ (VE ZDI A PŘED ZDÍ JDOUCÍ)

NORMOVANÉ ROZMĚRY

- POLODRAŽKOVÉ DVEŘE DLE ČSN
- BEZPOLODRAŽKOVÉ DVEŘE DLE NORMY HSE
- POLODRAŽKOVÉ DVEŘE DLE DIN


OBEČNÝ POPIS

Dveře vyrábíme i v nestandardních rozměrech a provedení. Dveře dodáváme i ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 1 mm. Na všechny dveřní křídla které jsou v naší nabídce jsme schopni namontovat následující příslušenství:

- elektrické zámky,
- padací lišty,
- samozavírače,
- koordinátory,
- bezpečnostní kování,
- panikové kování, EPS
- systémy, okopové
- plechy, těsnící kartáče,
- apod.

Druh, provedení a dodávka dveřního příslušenství závisí na dohodě se zákazníkem. Dveře jsou standardně dodávány bez kování, prosklené dveře dodáváme bez skla, pouze se zasklívacími lištami.

OCELOVÉ ZK-DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN

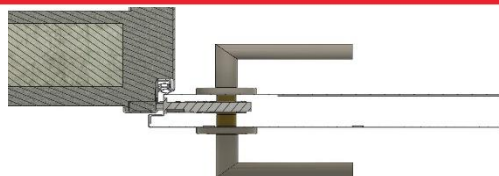

Šířka dveří mm	Provedení		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	5 673 Kč	6 427 Kč	7 650 Kč
800	5 923 Kč	6 676 Kč	7 952 Kč
900 - 1000	6 452 Kč	7 206 Kč	8 597 Kč
1100	6 734 Kč	7 488 Kč	8 936 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.1		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 702 Kč	8 454 Kč	9 864 Kč
800	7 961 Kč	8 714 Kč	10 181 Kč
900 - 1000	8 518 Kč	9 274 Kč	10 853 Kč
1100	8 813 Kč	9 565 Kč	11 206 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.2		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 774 Kč	8 527 Kč	9 943 Kč
800	8 034 Kč	8 787 Kč	10 258 Kč
900 - 1000	8 590 Kč	9 346 Kč	10 934 Kč
1100	8 886 Kč	9 639 Kč	11 285 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.3		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 821 Kč	8 576 Kč	9 995 Kč
800	8 081 Kč	8 835 Kč	10 312 Kč
900 - 1000	8 641 Kč	9 395 Kč	10 988 Kč
1100	8 933 Kč	9 687 Kč	11 339 Kč

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlové dveře

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře

- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

OCELOVÉ ZKT-DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU DLE ČSN A DIN



Šířka dveří mm	Provedení		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	6 374 Kč	7 127 Kč	8 403 Kč
800	6 649 Kč	7 403 Kč	8 737 Kč
900 - 1000	7 231 Kč	7 985 Kč	9 437 Kč
1100	7 541 Kč	8 292 Kč	9 804 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.1		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 401 Kč	9 155 Kč	10 619 Kč
800	8 687 Kč	9 441 Kč	10 964 Kč
900 - 1000	9 301 Kč	10 054 Kč	11 695 Kč
1100	9 619 Kč	10 373 Kč	12 076 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.2		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 474 Kč	9 228 Kč	10 697 Kč
800	8 760 Kč	9 514 Kč	11 043 Kč
900 - 1000	9 374 Kč	10 125 Kč	11 774 Kč
1100	9 692 Kč	10 446 Kč	12 153 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.3		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 524 Kč	9 275 Kč	10 750 Kč
800	8 809 Kč	9 561 Kč	11 095 Kč
900 - 1000	9 420 Kč	10 174 Kč	11 828 Kč
1100	9 740 Kč	10 493 Kč	12 208 Kč

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!
Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- ceny jsou uvedené bez skla
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlové dveře

- paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- dveřní křídla lze vzájemně kombinovat

Zateplené dveře


- paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo

PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY HSE

Obecný název	Jednokřídlové dveře s polodrážkou	Jednokřídlové dveře bez polodrážky
	plné a prosklené	plné a prosklené
Zkratka	DPF40	DPT40
Požární odolnost EI ₂	15 - 30 minut	15 - 30 minut
Požární odolnost EW	15 - 30 minut	15 - 30 minut
Kouřotěsná odolnost S _a , S ₂₀₀	ANO plné i prosklené	ANO plné i prosklené
Akustická odolnost dveří Rw	33 dB - padací lišta (jen plné)	39 dB - padací lišta (jen plné)
	34 dB - práh s těsněním (jen plné)	40 dB - práh s těsněním (jen plné)
Bezpečnostní třída RC	-	-
Tloušťka dveří	40 mm	40 mm
Referenční výška (světlost)	2 200 mm	2 200 mm
Referenční šířka (světlost)	1 100 mm	1 100 mm
Referenční plocha dveří	2,42 m ²	2,42 m ²
Maximální výška (světlost)	2 530 mm	2 530 mm
Maximální šířka (světlost)	1 265 mm	1 265 mm
*Maximální plocha dveří	2,9 m ²	2,9 m ²
Závěsy	V8026	VX7729
	VX7939	Tectus TE340
Sklo	Promat 17 mm ; Retre 18 mm	Promat 17 mm ; Retre 18 mm
	max. rozměr 810 x 1100 mm (š/v)	
Zámek	Hobes K221 ; Assa Abloy EL560	Hobes K221 ; Assa Abloy EL560
	BKS 12010	
**Padací lišta	Schall-ex	Schall-ex
Samozavírač	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000
Zárubeň	Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem	Jednodílná ; Dvoudílná
Světlíkové sklo	Promat 17 mm	-
	Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v)	
	Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v)	
Ústí zárubně	70 mm	100 mm
Minimální lem zárubně	9 mm	9 mm
Minimální zrcátka zárubně	30/45 mm	30/45 mm
Kamínek zárubně	28,5 mm	47 mm
Těsnění zárubně pro dveře	FH C560	FH C560
	PRIMO TKS 6479 FH	
Těsnění pro zasklení	Jansen 455.038	-
Typ příčky	Tuhá konstrukce	Tuhá konstrukce
	Lehká montovaná konstrukce	Lehká montovaná konstrukce

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru

OCELOVÉ DVEŘE DPF EW 15 AŽ EW 30 A EI 15 AŽ EI 30 , DLE ČSN A EN

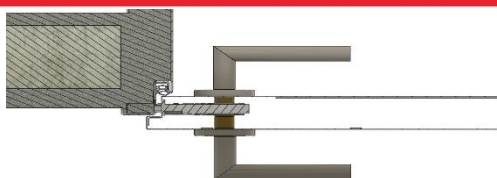

Šířka dveří mm	Provedení		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	14 630 Kč	15 594 Kč	16 312 Kč
800	14 859 Kč	15 825 Kč	16 576 Kč
900 - 1000	15 316 Kč	16 282 Kč	17 101 Kč
1100	15 610 Kč	16 576 Kč	17 430 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.1		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.2		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.3		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!

Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlové dveře na dotaz.



Šířka dveří mm	Provedení		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	15 458 Kč	16 424 Kč	17 131 Kč
800	15 680 Kč	16 646 Kč	17 388 Kč
900 - 1000	16 126 Kč	17 092 Kč	17 899 Kč
1100	16 949 Kč	17 913 Kč	18 758 Kč

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.1		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.2		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Šířka dveří mm	Provedení s výřezem č.3		
	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	Ceny na dotaz		
800			
900 - 1000			
1100			

Platí pro dveře do výšky křídla 1 985 mm!

Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10 %

- ceny uvedeny bez DPH
- dodací podmínky EXW Humpolec

Dvoukřídlové dveře na dotaz.

OCELOVÉ DVEŘE 52 mm - PŘEHLED

Obecný název	Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné)	Jednokřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené)	Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze plné)	Dvoukřídlové dveře bez polodrážky (pouze prosklené)
Zkratka	DPT521	DPTs521	DPT522	DPTs522
Požární odolnost EI₂	15 - 60 minut	15 - 30 minut	15 - 45 minut	15 - 45 minut
Požární odolnost EW	15 - 180 minut	15 - 60 minut	15 - 45 minut	15 - 60 minut
Kouřotěsná odolnost S_a, S₂₀₀	ANO plné i prosklené	-	ANO	ANO
Akustická odolnost dveří Rw	40 dB - padací lišta	-	27 dB - padací lišta	-
	42 dB - práh s těsněním		30 dB - práh s těsněním	
Bezpečnostní třída RC	-	-	-	-
Tloušťka dveří	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Referenční výška (světlost)	2 200 mm	2 200 mm	2 209 mm	2 209 mm
Referenční šířka (světlost)	1 100 mm	1 100 mm	2 017 mm	2 017 mm
Referenční plocha dveří	2,42 m ²	2,42 m ²	4,45 m ²	4,45 m ²
Maximální výška (světlost)	2 530 mm	2 530 mm	2 540 mm	2 540 mm
Maximální šířka (světlost)	1 265 mm	1 265 mm	2 319 mm	2 319 mm
*Maximální plocha dveří	2,9 m ²	2,9 m ²	5,9 m ²	5,9 m ²
Závěsy	VX7729	Tectus TE540	VX7729	Tectus TE540
Sklo	-	Promat 18 mm	-	Promat 17 mm
		max. rozměr 808 x 1178 mm		max. rozměr 648 x 1101 mm (š/v)
Zámek	BMH 1000 ; BKS 12010	Assa Abloy EL560	Aktivní křídlo: BMH 1000 ;	Aktivní křídlo: BMH 1128 (paniková funkce)
			Pasivní křídlo: BMH 1155 ;	Pasivní křídlo: BMH 1130 (paniková funkce)
**Padací lišta	Schall-ex	Schall-ex	Schall-ex	Schall-ex
Samozavírač	GEZE TS3000 ; TS4000 ; TS5000	GEZE TS5000	GEZE TS5000 ; Koordinační lišta ISM	GEZE TS3000 ; Koordinační lišta ISM
Zárubeň	Dvoudílná ; Dvoudílná ; Dvoudílná LF s bočním a horním světlíkem	Dvoudílná	Dvoudílná	Dvoudílná
Světlíkové sklo	Promat 17 mm	-	-	-
	Boční světlík: 17 x 1040 x 2175 mm (š/v)			
	Horní světlík: 17 x 2200 x 540 mm (š/v)			
Ústí zárubně	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Minimální lem zárubně	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Minimální zrcátka zárubně	35/50 mm	45/60 mm	35/50 mm	45/60 mm
Kamínek zárubně	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Těsnění zárubně pro dveře	Semperit 560 EPDM+	PRIMO TKS 6479 FH	Semperit 560 EPDM+	Semperit 560 EPDM+
	PRIMO TKS 6479 FH			
Těsnění pro zasklení	Jansen 455.038	-	-	-
Typ příčky	Tuhá konstrukce	Lehká montovaná konstrukce	Tuhá konstrukce	Lehká montovaná konstrukce
	Lehká montovaná konstrukce			

- Kombinace maximální výšky a šířky dveří nesmí přesáhnout celkovou plochu dveří "maximální plochu dveří"
- Při požadavku na kouřotěsnost dveří, padací lišta musí být vždy součástí uzávěru

Ceny pro zde uvedené uzávěry na poptávku.

PŘÍPLATKY NESTANDARDNÍCH ZÁRUBNÍ

	Popis	ks	Cena netto
1.	Spojení zárubní Quick-Set (3 - dílná zárubeň)	1	619 Kč
2.	Spojení zárubní DZD a DZ Quick-Set (6 - dílná zárubeň)	1	652 Kč
3.	Protipožární provedení zárubně (těsnění)	1	187 Kč
4.	Stínová drážka jednokřídlá zárubeň	1	427 Kč
5.	Stínová drážka dvoukřídlá zárubeň	1	562 Kč
6.	Zárubeň s nadsvětlíkem, panelem, bočním světlíkem, DZ nebo DZD	1	2 223 Kč
7.	Kabelová přechodka v zárubni	1	1 687 Kč
8.	Zesílení zárubně pro samozavírač	1	112 Kč
9.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - JK	1	830 Kč
10.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí - DK	1	850 Kč
11.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - JK	1	1 420 Kč
12.	Prášková barva v odstínu RAL do 200 mm ústí, profil DZ - DK	1	1 440 Kč
13.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - JK	1	860 Kč
14.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí - DK	1	880 Kč
15.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - JK	1	1 470 Kč
16.	Prášková barva v odstínu RAL do 350 mm ústí, profil DZ - DK	1	1 490 Kč
17.	Závěsová kapsa VX 7511 3D	1	337 Kč
18.	Závěsová kapsa Tectus (TE 240, 340, 540 3D SZ)	1	566 Kč
19.	Zvětšení čela zárubně každých 10 mm	1	110 Kč
20.	Změna lemu zárubně každých 10 mm	1	110 Kč
21.	Příprava na skrytý zavírač Boxer u dveří, zárubně včetně Boxeru	1	6 800 Kč
22.	Vata do zárubně	1	1 715 Kč
23.	Příplatek za úpravu zárubně pro transparentní nástřik	1	980 Kč
24.	Příplatek za úpravu dveří pro transparentní nástřik	1	490 Kč

Možnosti vybavení, které nejsou uvedeny v seznamu jsou na poptání.



HSE HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Nerudova 957, 396 01, Humpolec

IČ: 45033145 DIČ: CZ45033145

+420 565 501 111

obchod@jeldwen.com

www.hse.cz

CENOVÉ NABÍDKY PRO VÁS VYTVOŘÍ

OBCHODNÍ REFERENT

**Pavel
Běloch**

pbeloch@jeldwen.com

+420 774 688 624

OBCHODNÍ REFERENT

**Tomáš
Doležal**

tdolezal@jeldwen.com

+420 775 854 850

VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE

